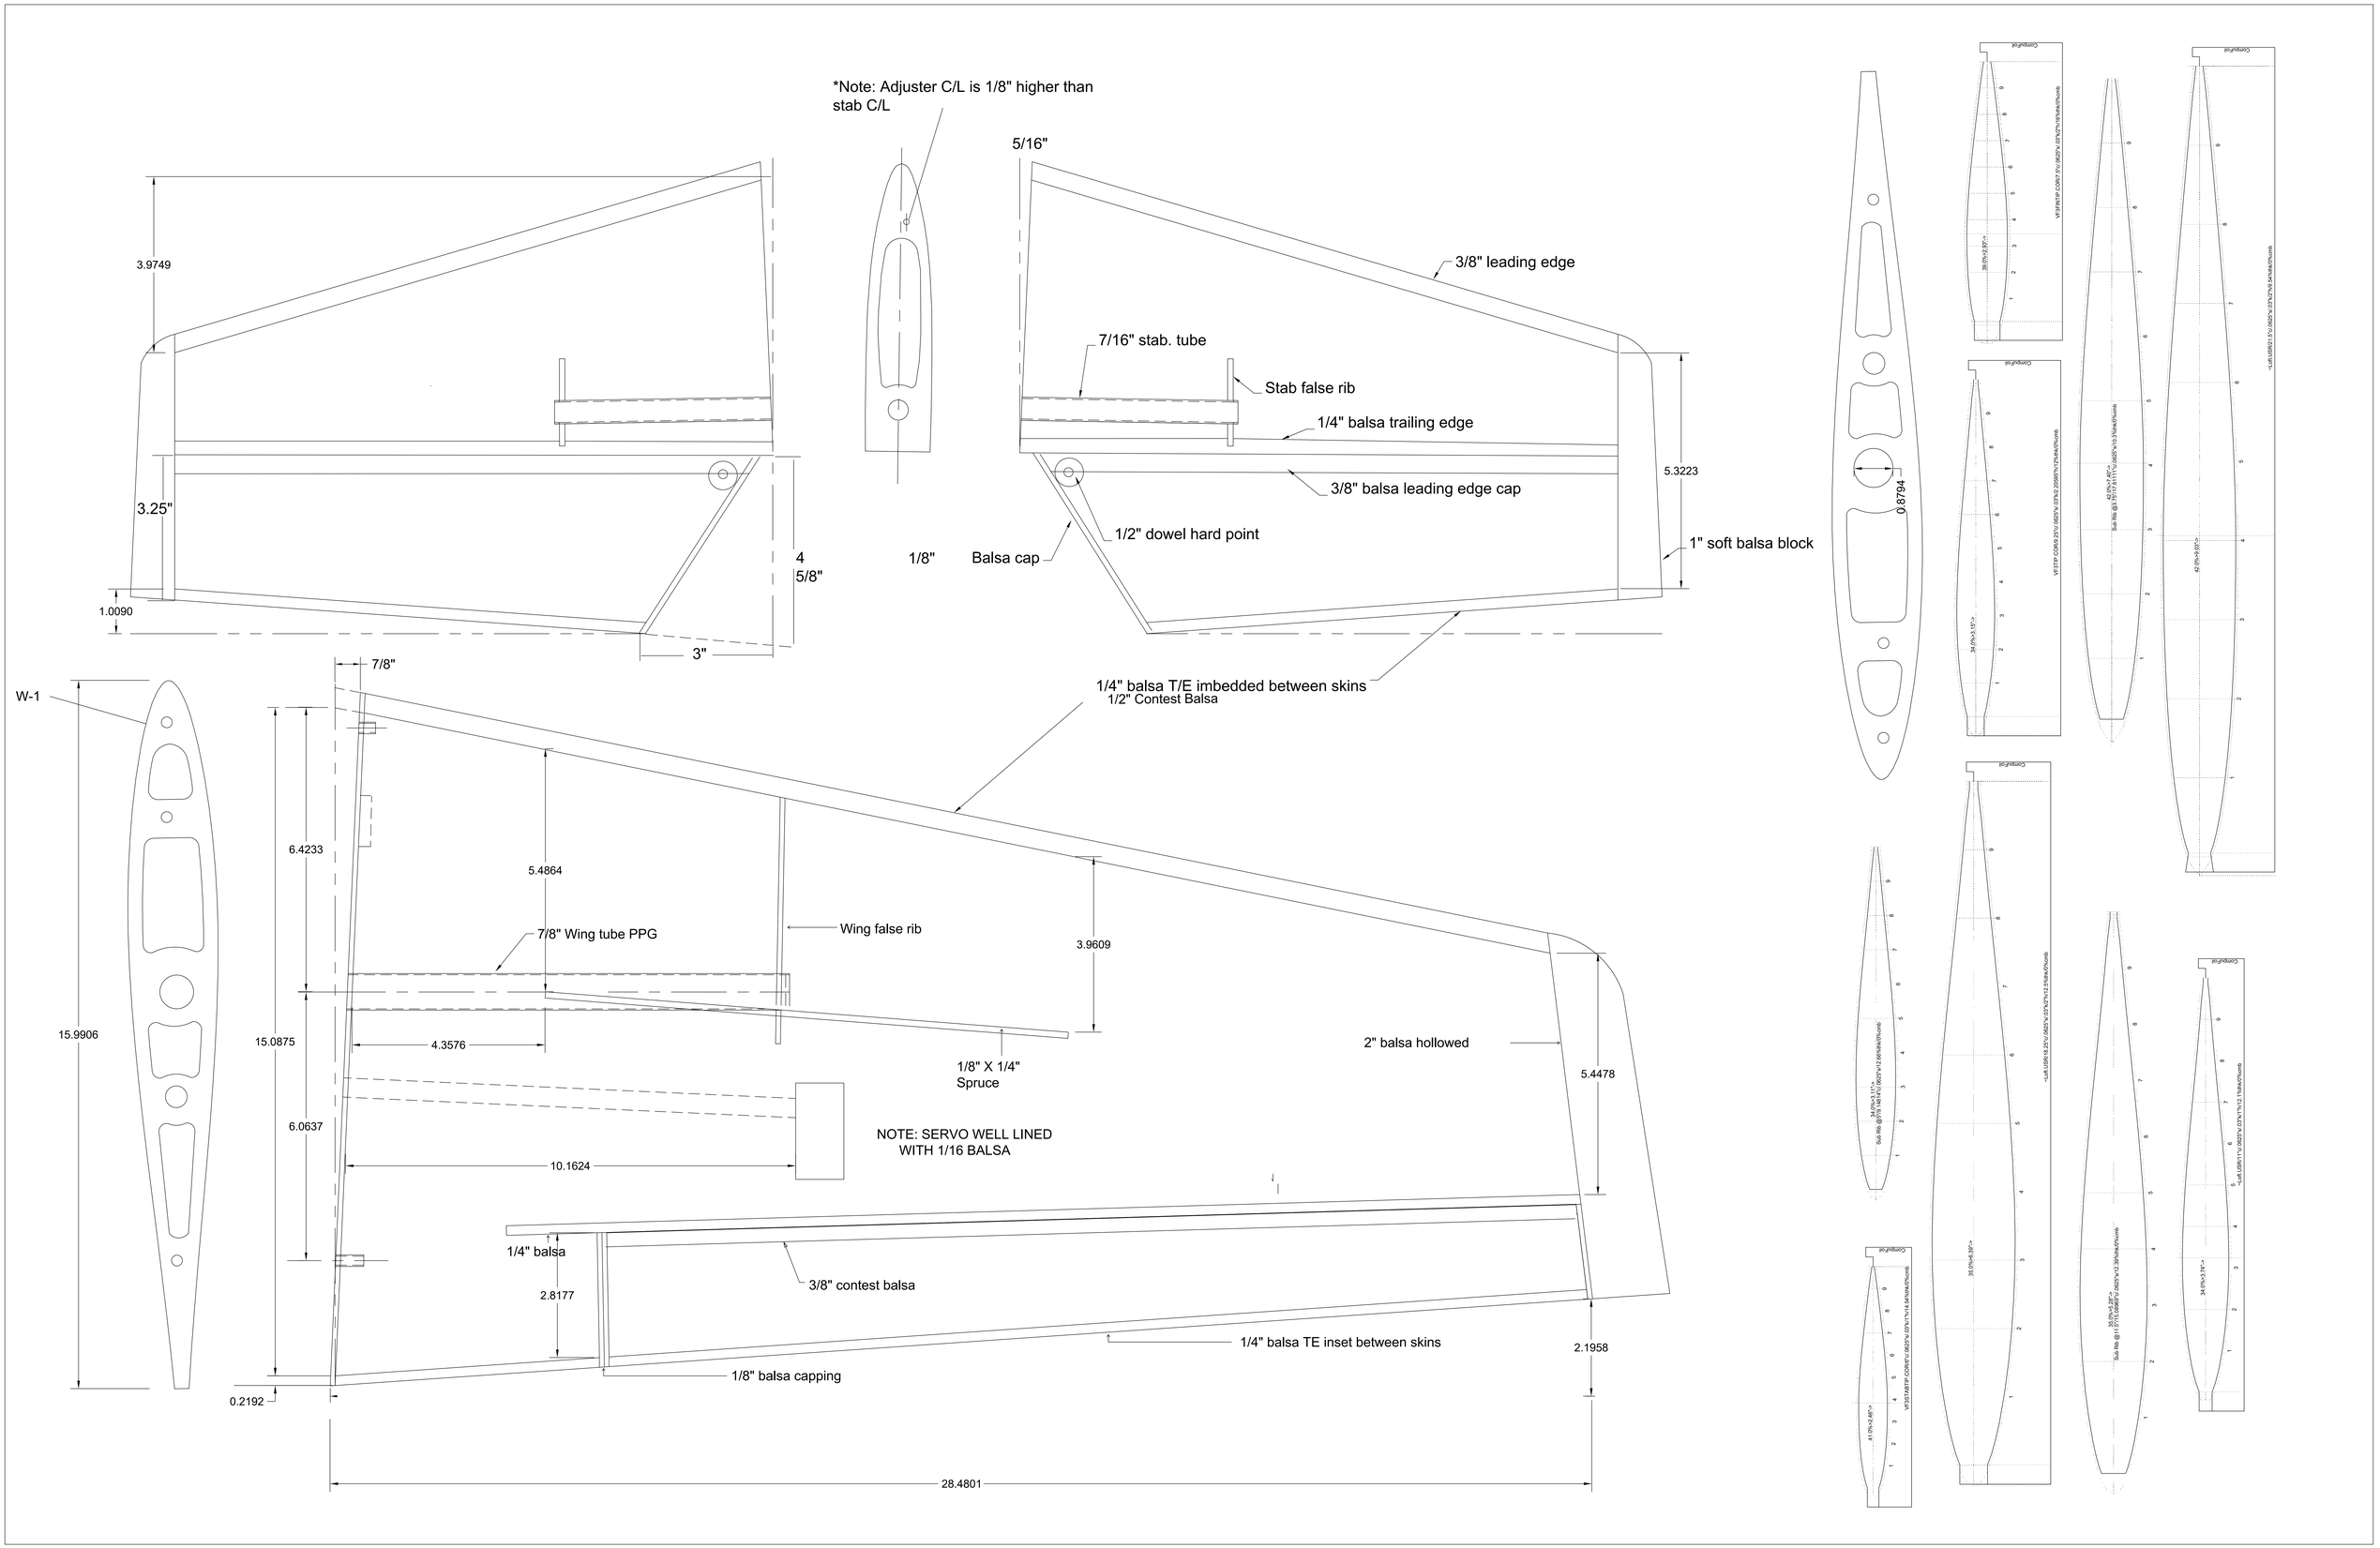
*Note: Adjuster C/L is 1/8" higher than stab C/L
5/16"
3.9749
3.25"
1.0090
4 5/8"
3"
3/8" leading edge
7/16" stab. tube
Stab false rib
1/4" balsa trailing edge
3/8" balsa leading edge cap
5.3223
1/2" dowel hard point
1/8"
Balsa cap
1" soft balsa block
0.6794
W-1
7/8"
1/4" balsa T/E imbedded between skins
1/2" Contest Balsa
6.4233
5.4864
7/8" Wing tube PPG
Wing false rib
3.9609
15.9906
15.0875
4.3576
1/8" X 1/4" Spruce
2" balsa hollowed
5.4478
6.0637
NOTE: SERVO WELL LINED WITH 1/16 BALSA
10.1624
1/4" balsa
3/8" contest balsa
2.8177
1/4" balsa TE inset between skins
2.1958
1/8" balsa capping
0.2192
28.4801